

NOWE PRODUKTY

1 STYCZNIA 2026

27X

LINEA

ENERGIA LINEA NABIERA MIĘDZYNARODOWEGO WYMIARU.

Seria Linea łączy stonowany urok wyrafinowanego wzornictwa z najnowocześniejszą technologią. W Linea innowacja spotyka się z tradycją – również dzięki licznym zarejestrowanym patentom, które czynią ją naprawdę wyjątkową. Dzięki wersjom smart oraz systemom automatyki domowej Linea integruje przestrzenie mieszkalne – od małych po duże – z potrzebami codziennego życia.

Linea i subtelne dążenie do perfekcyjnej formy.

Nowa koncepcja wzornicza, skoncentrowana na pełnym zlicowaniu produktu z ramką, o smukłym i lekkim profilu, idealnym na każdą ścianę.



Idealnie dopasowane wzornictwo elementów automatyki domowej, sterowania smart i elektromechanicznego oraz gniazd wtykowych – dostępne we wszystkich kluczowych standardach międzynarodowych.




STEROWANIE ZLICOWANE I OSIOWE.

Elementy sterujące o starannie dobranych proporcjach, z **wyrazistym profilem i delikatną krzywizną**.

Zlicowany osprzęt **PATENTED VIMAR**

Zlicowane elementy sterujące z **opatentowaną technologią in-line** po użyciu zawsze idealnie wracają do pozycji wyjściowej. Dostępne również w wersji do sterowania automatyką domową.

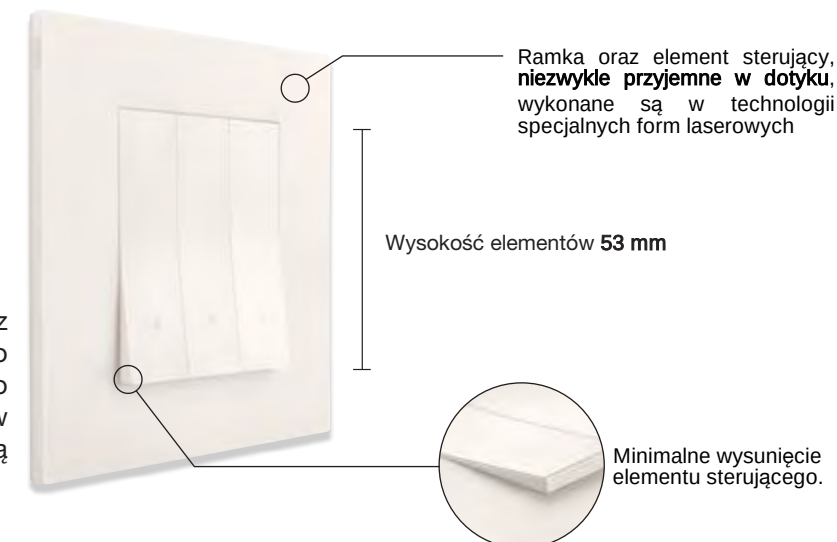


Perfekcyjnie płaski efekt.

Osiowy element sterujący zachowuje pełne zlicowanie z powierzchnią ramki, nawet po wielokrotnym użyciu.


Osiowy osprzęt **PATENTED VIMAR**

Osiowe elementy sterujące z **opatentowanym mechanizmem** aktywowane są minimalnym naciskiem, niezależnie od miejsca przyłożenia siły na powierzchnię.

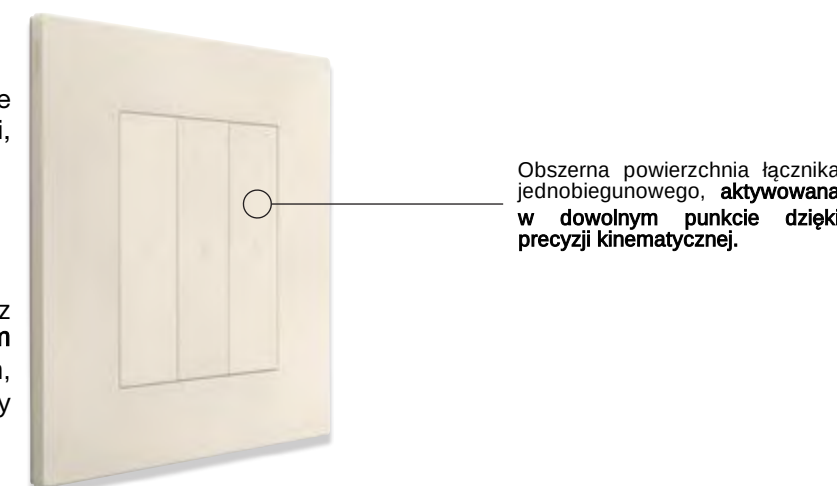

Wszystkie możliwości sterowania oświetleniem. Różnorodne opcje pozwalają uzyskać elegancki i wyrazisty efekt w każdej sytuacji.

W przypadku zlicowanego elementu sterującego istnieje również możliwość zamówienia dedykowanego przycisku umożliwiającego uzyskanie **pionowej wiązki światła skierowanej w dół** – do wyboru jednostka LED o standardowej jasności lub wersja zmiękczona, tworząca subtelny efekt poświaty na powierzchni ramki. Przyciski z pionową wiązką światła mogą być również stosowane w systemach automatyki domowej.

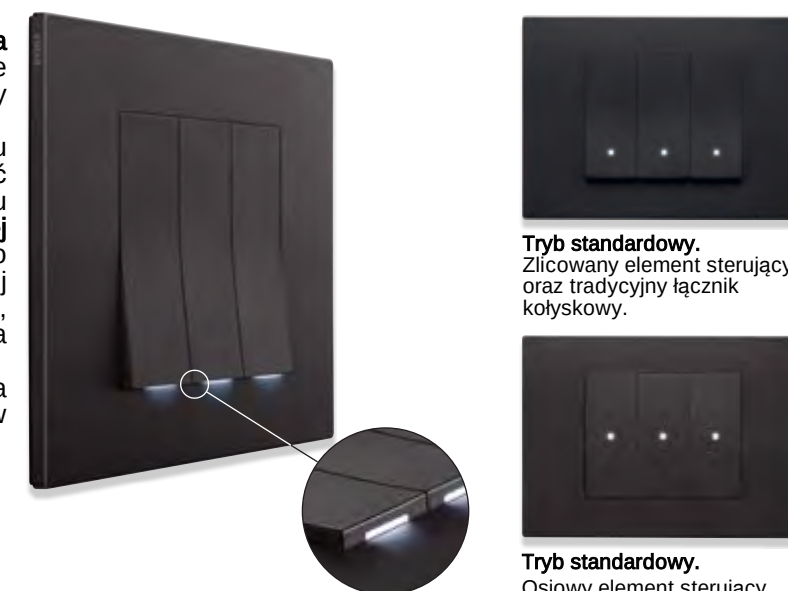

LINEA

DOSTĘPNE TERAZ W STANDARDZIE BRYTYJSKIM ORAZ FRANCUSKO-NIEMIECKIM

Seria Linea została obecnie uzupełniona o dedykowane rozwiązania dla standardu **francusko-niemieckiego** oraz **brytyjskiego**. W szczególności:

- dla standardu francusko-niemieckiego wprowadzono wielomodułowe ramki w wersjach dedykowanych do montażu poziomego i pionowego, a także elementy sterujące i gniazda wtykowe z szybkozłączem Smartfix;
- dla standardu brytyjskiego wprowadzono dedykowane ramki montażowe i ramki ozdobne, a także warianty gniazd wtykowych w standardzie brytyjskim, również z portami USB.

NOWE URZĄDZENIA DLA STANDARDÓW FRANCUSKO-NIEMIECKIEGO I BRYTYJSKIEGO



GAMA WYKOŃCZEŃ DLA STANDARDÓW FRANCUSKO-NIEMIECKIEGO I BRYTYJSKIEGO.

TOTAL LOOK



.00 White .01 Canvas .02 Black

LAKIEROWANE TECHNOPOLIMERY



.20 Silver .21 Clay .22 Metal

METALE PVD



.70.01 Brushed gold .71 Bronze .72 Satin finish stainless steel

LAKIEROWANE METALE



.60 Titanium

NOWE WYKOŃCZENIE TITANIUM,
DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH
MODUŁOWYCH WARIANTÓW RAMEK

NOWE WODOSZCZELNE OSŁONY DLA SERII LINEA

Dzięki nowym **wodoszczelnym** osłonom seria Linea może być obecnie instalowana również w miejscach **wymagających stopnia ochrony IP55**. Nowe elementy — dostępne w wersjach 2-, 3- i 4-modułowych — zapewniają niezbędną ochronę, zachowując jednocześnie minimalny wpływ wizualny i estetyczny, a także wykończenia spójne z ramkami (white, canvas i black). Przykładowo, mogą być stosowane do ochrony dzwonka na klatce schodowej, widocznych zewnętrznych gniazd wtykowych, a także w pomieszczeniach domowych, w których wymagane lub standardowo stosowane są rozwiązania wodoszczelne, takich jak łazienki.



30943.00
3-modułowy,
white



30943.01
3-modułowy,
canvas



30943.02
3-modułowy,
black



Charakterystyka:

- dostępne w wersjach 2-, 3- i 4-modułowych ze stopniem ochrony IP55;
art. 30931.. – 2 moduły, montaż na łapki;
art. 30932.. – 2 moduły, montaż na śruby;
art. 30943.. – 3 moduły, montaż na śruby;
art. 30944.. – 4 moduły, montaż na śruby;
- w komplecie uszczelka oraz śruby 35 mm zapewniające szczelność połączenia osłony ze ścianą;
- smukły profil — grubość zaledwie 12,5 mm;
- wygodna obsługa dzięki opatentowanemu systemowi otwierania drzwiczek pod kątem 105° z blokadą w pozycji otwartej;
- przezroczysta membrana silikonowa o wysokiej odporności na starzenie;
- montaż i demontaż osprzętu możliwy bezpośrednio od frontu osłony;
- wykończenia w kolorach white, canvas i black, spójne z ramkami serii Linea.

CZY WIESZ, ŻE...
LINEA JEST WZORCOWYM PRZYKŁADEM.

W skrócie, seria Linea jest pierwszą na świecie serią osprzętu elektroinstalacyjnego, w której zastosowano tworzywa sztuczne z certyfikatem ISCC PLUS. Jest to potwierdzenie pełnej identyfikowalności i zrównoważonego pochodzenia surowców, komponentów oraz produktów gotowych w całym łańcuchu dostaw.

Seria Linea zastępuje **70% konwencjonalnych tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych** tworzywami z **materiałów odnawialnych** i pochodzących z recyklingu. Dodatkowo, dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym, efektywnemu zarządzaniu wolumenami produkcji oraz zastosowaniu ekologicznych opakowań z certyfikatem FSC, pozwala na **redukcję emisji CO₂e o ponad 80%, co oznacza oszczędność ponad 500 ton ekwiwalentu CO₂ rocznie.**




PLANA UP

NATURALNA EWOLUCJA PLANA

Plana Up to naturalna ewolucja serii Plana — jednej z najbardziej ikonicznych i cenionych serii osprzętu elektroinstalacyjnego. Odświeżona forma zachowuje niezmienną jakość, trwałość i niezawodność, które uczyniły ją legendą.

Nowy design wyróżnia się kompaktowymi proporcjami, czystymi liniami, minimalistycznym profilem, harmonijnymi krzywiznami oraz płynną ciągłością powierzchni, tworząc dyskretny i wyrafinowany język wzorniczy. To elegancki, współczesny minimalizm, który przekłada się na naturalną wszechstronność — zdolność harmonijnego wpisania się w każdy styl aranżacji wnętrz.

**100%
PLANA
VIMAR**

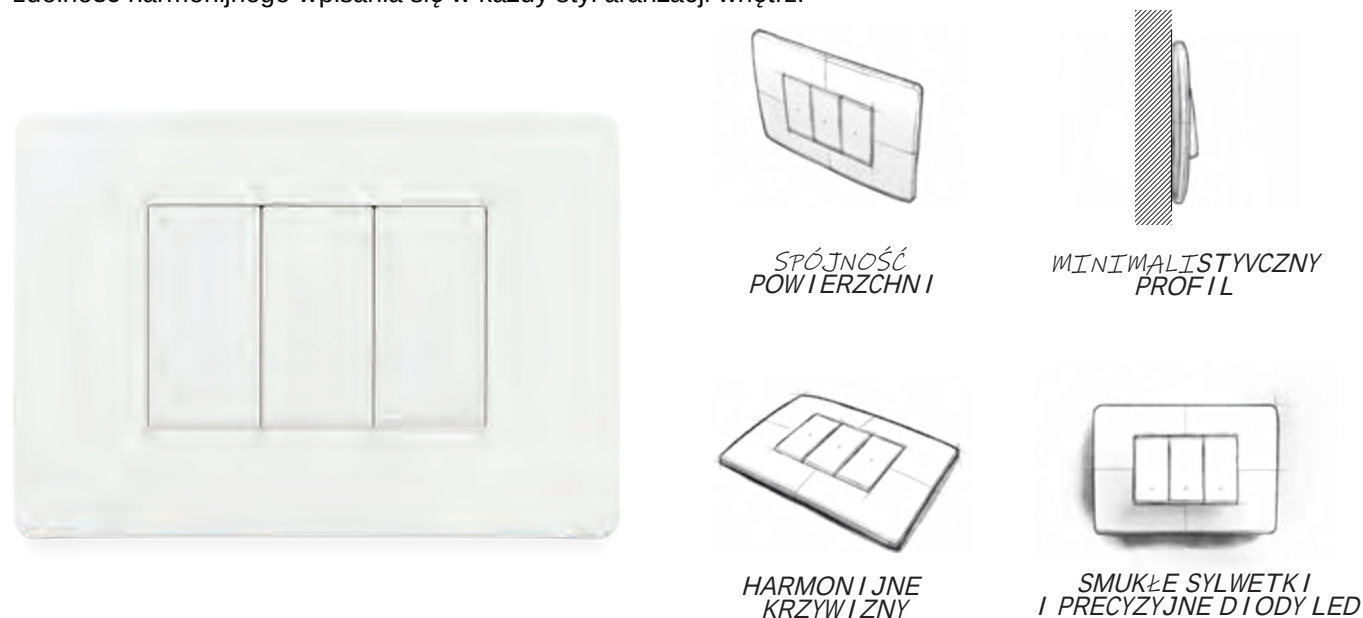

HARMONIJNE KRZYWIZNY I SMUKŁE SYLWETKI.

Minimalistyczne, współczesne wzornictwo oraz czyste linie tworzące dyskretną elegancję.

SPÓJNOŚĆ POWIERZCHNI I MINIMALISTYCZNY PROFIL.

Harmonijne połączenie formy i funkcji, które z łatwością wpisuje się w każde otoczenie.

NOWE ELEMENTY STERUJĄCE.



ŁĄCZNIK KOŁYSKOWY


Minimalistyczny i nowoczesny design — łącznik kołyskowy wyróżnia się elegancją swoich sylwetek oraz nowym, punktowym podświetleniem LED, które nadaje mu charakter i osobowość.



OSIOWY ELEMENT STERUJĄCY

Zaprojektowany tak, aby idealnie komponować się z ramką, zapewnia wrażenie ciągłości i formalnej czystości, wyrażając powściągliwy i wyrafinowany styl, który można spersonalizować dzięki nowemu punktowemu podświetleniu LED.

NOWE PUNKTOWE PODŚWIETLENIE LED.




Nawet gdy są wyłączone, punktowe podświetlenie LED podkreśla nowy design elementów sterujących. Jednostki sygnalizacyjne dostępne w katalogu zostały teraz wzbogacone o nową wersję światła w ciepłej bieli, przywołującą charakterystyczne dla serii Plana poczucie komfortu: dobrze widoczne po włączeniu, a jednocześnie zawsze subtelne i nienarzucające się.

NOWY PRZYCISK Z INTEGROWANYM PRZEKAŹNIKIEM QUID.



Kompaktowe rozwiązanie dzięki integracji przycisku Plana z magnetycznym przełącznikiem Quid do sterowania oświetleniem. Umożliwia stworzenie centralnego sterowania wyłączeniem zasilania, pozwalającego wyłączyć wszystkie światła jednym gestem. Dodatkowo, obecność lampki kontrolnej informuje o aktywnym oświetleniu w dowolnym podłączonym punkcie.

NOWE ZLICOWANE GNIAZDO WTYKOWE P40

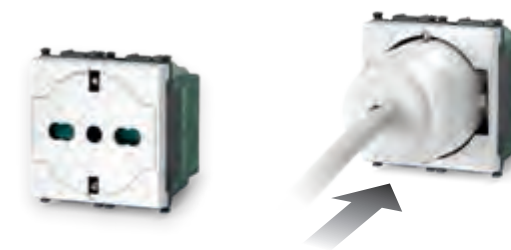

Nowe zlicowane gniazdo wtykowe P40 łączy design z wysoką funkcjonalnością, integrując **opatentowane rozwiązanie SICURY**, które gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo oraz bezbłędne działanie przy każdym podłączeniu wtyczki — niezależnie od jej typu.

Efektom jest idealne zlicowanie z powierzchnią ramki oraz płynna, zawsze niezawodna i bezproblemowa obsługa, możliwa dzięki opatentowanemu mechanizmowi Vimar.

PLANA UP

GWARANTOWANA CIĄGŁOŚĆ. PLANA UP JEST W PEŁNI KOMPATYBILNA Z AKTUALNĄ SERIĄ PLANA.

Nowa seria Plana Up jest w pełni kompatybilna z dotychczasowymi produktami, co zapewnia prostą instalację oraz idealną integrację. Wprowadzone innowacje zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu ciągłości funkcjonalnej, dzięki pełnej zgodności nowych urządzeń z obecnie stosowanymi ramkami montażowymi.

100%
PLANA
VIMAR

WYBIERZ IDEALNĄ RAMKĘ
DO SVOJEJ INSTALACJI.



PLANA UP

ZAKTUALIZUJ SWÓJ SYSTEM!


Ramki są kompatybilne z istniejącymi ramkami montażowymi.
Brak konieczności prac murarskich.




PLANA

Plana Up rozszerza możliwości systemu — obok tradycyjnych funkcji wprowadza nowe rozwiązania zapewniające wyższą wydajność oraz zaawansowane zarządzanie. Plana pozostaje **najbardziej kompletną** serią na rynku pod względem **liczby dostępnych funkcji**.

WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ Z PLANA I PLANA UP.
RAMKA MONTAŻOWA ZAWSZE POZOSTAJE
TAKA SAMA!

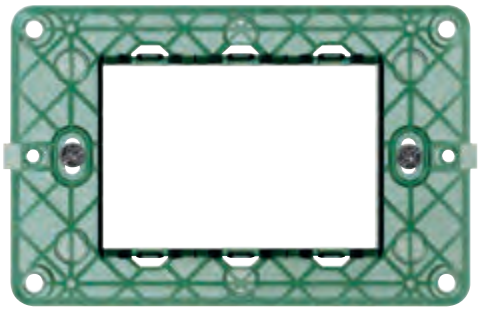

OBECNA RAMKA MONTAŻOWA (KOD 14613)
Dostępna w wersjach 1-, 2-, 4- i 7-modułowych, w tym także w wariantach do paneli.



V71303
Do ścian murowanych



V71703
Do ścian GK

Pełna uniwersalność montażu. Ramki montażowe mogą być instalowane zarówno w ścianach murowanych, jak i w ścianach pustych z płyt gipsowo-kartonowych.

WYBIERZ SWOJĄ
KOMBINACJĘ FUNKCJI



NOWY ŁĄCZNIK
KOŁYSKOWY



NOWY ŁĄCZNIK
OSIOWY



OBECNE ELEMENTY STERUJĄCE



NOWE ZLICOWANE GNIAZDO WTYKOWE P40



OBECNE URZĄDZENIA

NOWE KOLORY, NOWY KLIMAT.
PLANA: KAŻDA ŚCIANA ZASŁUGUJE NA WŁASNĄ OSOBOWOŚĆ.



TOTAL LOOK



NEUTRAL



PASTEL



METALLIC

NOWA RAMKA Z MATOWYM WYKOŃCZENIEM. ZMYŁOWY MATERIAŁ.

Nowe matowe wykończenie dostępne w serii Plana Up wprowadza bezprecedensowy efekt głębokiego matu — odpornego na zarysowania i ślady zużycia, a jednocześnie miękkiego i aksamitnego w dotyku. Naturalne, pastelowe kolory, podkreślone fakturą materiału, tworzą powierzchnie emanujące ciepłem i autentycznością.

Plana Up dyskretnie i z wyrafinowaniem wpisuje się w otoczenie, łagodząc techniczny charakter technopolimeru i tworząc w pełni naturalną harmonię.

PLANA UP

IDEALNE DO MONTAŻU W ŚCIANACH Z PŁYTY GK


Nowa, szersza gama ramek Plana Up całkowicie zakrywa puszki montażowe do ścian karton-gipsowych, które wystają poza lico ściany, nie pozostawiając żadnych szczelin między ramką a samą ścianą – dla bezkompromisowej estetyki. Co więcej, większy wymiar ramek pozwala lepiej zamaskować ewentualne niedoskonałości montażowe w ścianach murowanych.

Ciągłość krzywizn.
Profil przycisku jest spójny z profilem ramki.

Perfekcyjne wzornictwo.

Szersza ramka w pełni zakrywa puszkę montażową wystającą poza lico ściany, zapewniając idealne wykończenie.



Płytki profil.
Ramki Plana Up ograniczają wysunięcie przycisku.

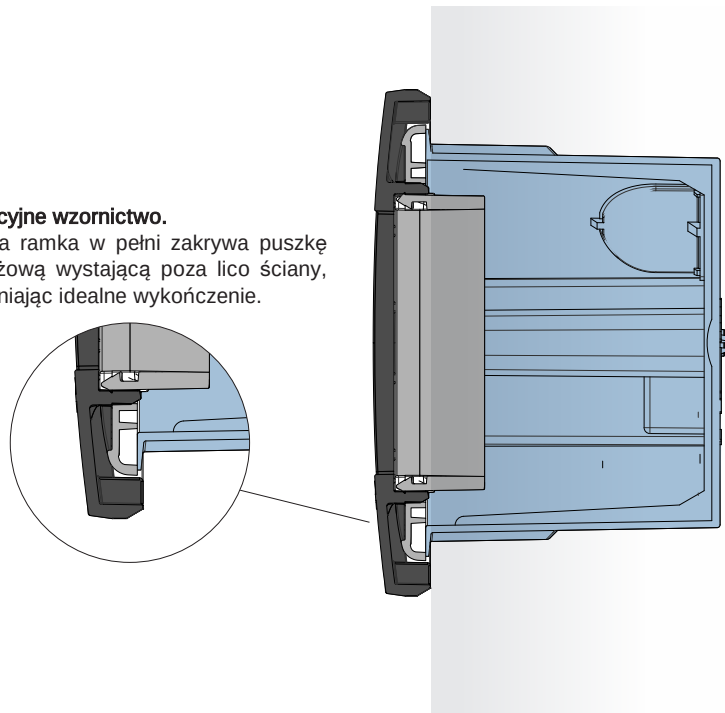

EIKON, ARKÉ I PLANA

NOWE UNIWERSALNE GNIAZDA P40 ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ.

Gniazdo uniwersalne P40, dotychczas dostępne w serii Linea, zostało wprowadzone również do serii **Eikon**, **Arké** oraz **Plana**. Nowe zlicowane gniazdo P40 łączy dopracowane wzornictwo z wysokimi parametrami użytkowymi, integrując **opatentowane rozwiązanie SICURY**, które gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i bezbłędne działanie przy każdym włożeniu wtyczki — niezależnie od jej typu. Efektem jest idealne zlicowanie z ramką oraz płynna, zawsze jednakowa i pozbawiona zacięć praca, możliwa dzięki opatentowanemu mechanizmowi Vimar.

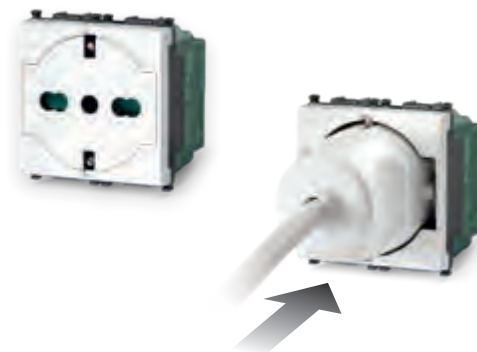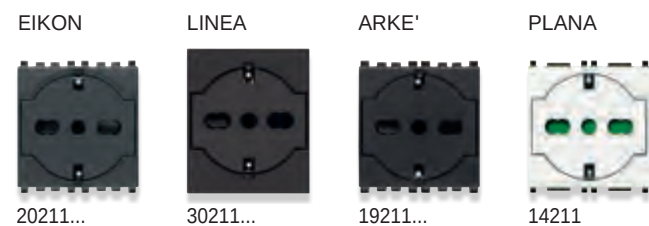ZAAWANSOWANY
SYSTEM TRADYCYJNY

quid+

NOWY PRZYCISK Z PRZEKAŹNIKIEM ORAZ NOWY PRZEKAŹNIK DIN

Od dziś wszystkie zalety **przełącznika Quid** – cicha praca, centralne zarządzanie i niezawodność – zostały zintegrowane w nowym przycisku serii Plana, umożliwiając centralne sterowanie oświetleniem oraz funkcję całkowitego wyłączenia. Dostępna jest także wersja do montażu na szynie DIN.

Nowe urządzenia wykorzystują opatentowaną magnetyczną **technologię Quid**, zapewniającą przewagę technologiczną nad innymi rozwiązaniami na rynku.



- **Cichsza praca** – w porównaniu ze standardowymi przełącznikami elektromechanicznymi zmiana stanu jest wyraźnie cichsza dzięki magnetycznemu przełącznikowi Vimar.
- **Niezawodność** – nawet przy stałym wciśnięciu przycisku przełącznik nie przegrzewa się, ponieważ po zmianie stanu nie przepływa prąd.
- **Oszczędność energii** – brak stałego zasilania ogranicza zużycie energii i wpływ na środowisko.

PRZYCISK PLANA Z INTEGROWANYM CICHYM PRZEKAŹNIKIEM QUID



14197
1 moduł,
white

Charakterystyka:

- **Centralny przycisk OFF** – wyłączenie wszystkich świateł jednym gestem, za pomocą jednego przełącznika.
- **Lampka sygnalizacyjna** – informuje o aktywnym oświetleniu w podłączonych punktach.
- **Kompaktowa forma** – integracja 1-modułowego przycisku Plana z przełącznikiem Quid.
- Zintegrowany magnetyczny przełącznik Quid – sekwencyjne impulsy ON/OFF;
- 2 wejścia: przycisk NO oraz NO reset/off;
- Wyjście przełącznikowe NO 10 AX, 220–240 V~ 50/60 Hz;
- Zasilanie 220–240 V~ 50/60 Hz;
- Głębokość 39 mm.

PRZEKAŹNIK BISTABILNY Z CENTRALNYM STEROWANIEM ON/OFF



01490
1 moduł DIN

Charakterystyka:

- **Centralny przycisk OFF** – wyłączenie wszystkich świateł jednym gestem oraz **tworzenie prostych scen, także w systemach tradycyjnych.**
- Nowa funkcja **centralnego ON** – współpracuje z funkcją OFF, umożliwiając **tworzenie prostych scen, także w systemach tradycyjnych**, np. przy wejściu do sklepu.
- Centralne załączanie i wyłączenie wielu przełączników Quid – poprzez podłączenie wejść SET i RESET do dedykowanych przycisków (oddzielnie dla ON i OFF).
- Montaż na szynie DIN w rozdzielnicach i szafach sterowniczych – łatwa obsługa i serwis z jednego miejsca;
- Magnetyczny przełącznik Quid – sekwencyjne impulsy ON/OFF;
- 3 wejścia: NO, reset/off, set/on;
- Wyjście bezpotencjałowe 10 A, 220–240 V~ 50/60 Hz;
- DIN 60715 TH35, 1 moduł – 17,5 mm.

MODUŁ QUID Z SEPARACJĄ ELEKTRYCZNĄ DO STEROWANIA OŚWIEPLENIEM



03998

Charakterystyka:

- Umożliwia połączenie resetów dwóch niezależnych systemów, w którym centralne wyłączenie systemu A jest sterowane resetem systemu B, bez działania odwrotnego.
- 1 wejście dla przycisku reset NO systemu A (slave).
- 1 wejście neutralne systemu A (slave);
- 1 wejście dla przycisku reset NO systemu B (master);
- 1 wejście fazowe systemu B (master);
- Montaż w puszkach instalacyjnych lub puszkach przyłączeniowych.

VIEW WIRELESS I BY-ME PLUS



NOWE NADZORCZE PANELE DOTYKOWE IP 7" I 10"

Nowe panele dotykowe Vimar to znacznie więcej niż zwykłe wyświetlacze. Stanowią centrum sterowania: ultrasmukłe, eleganckie i zaprojektowane tak, aby harmonijnie wpisywać się w każde wnętrze. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz pełnemu nadzorowi całego systemu inteligentnego domu **View Wireless**, automatyki domowej **By-me Plus**, wideodomofonów **Elvox**, systemu alarmowego **By-alarm Plus** oraz monitoringu **Elvox CCTV** zapewniają płynne i natychmiastowe sterowanie. Wykrywając obecność, aktywują się tylko wtedy, gdy są potrzebne, mogą być montowane w dowolnym miejscu, a ich front można personalizować, dopasowując go do każdego stylu architektonicznego. Dwa formaty, jeden cel: inteligentniejszy, piękniejszy i bezpieczniejszy dom.

01426
10", black01426.B
as above, white01423.B
7", white01423
as above, black

Charakterystyka:


- Dostępność w 2 formatach: **ekran 7"** (1280 × 800 px) oraz **ekran 10"** (1920 × 1200 px);
- Wzornictwo wyróżnione ultrasmukłą, minimalistyczną grubością – **zaledwie 8,5 mm**;
- **Powiadomienia LED** (alarm włamaniowy, alarm techniczny, odłączenie obciążenia, połączenie wideodomofonowe) z różnymi kolorami w zależności od typu sygnału;
- **Czujnik zbliżeniowy** – włączanie ekranu tylko przy wykryciu obecności;
- **Czujnik jasności otoczenia** – automatyczna regulacja jasności wyświetlacza;
- **2 głośniki 1 W** oraz **1 mikrofon** do rozmów wideodomofonowych;
- 1 złącze Ethernet;
- Zasilanie: PoE lub 24–48 V DC;
- Montaż: puszkę 2-modułową (w tym standard brytyjski), 3-modułową poziomą/pionową oraz 8-modułową (wyłącznie dla wersji 10").



INTERFEJS GRAFICZNY I FUNKCJONALNOŚĆ

- Ekran dotykowy zapewniający **dynamiczną i szybką pracę**;
- Innowacyjny, intuicyjny interfejs oferujący nowy poziom komfortu użytkowania;
- **Personalizowany ekran** główny z konfiguracją **ulubionych funkcji** do sterowania oświetleniem, roletami, klimatem, bezpieczeństwem oraz wideodomofonem;
- Ekran „**Anticipate**” sugerujący działania na podstawie aktualnych potrzeb (np. dezaktywacja alarmu po powrocie do domu) lub najczęściej używanych funkcji (włączanie/wyłączanie światła);
- Centralne zarządzanie **żaluzjami i roletami** z wizualnymi animacjami stopnia otwarcia;
- Monitorowanie **zużycia energii** w czasie rzeczywistym (łącznie i indywidualne) oraz bilansu energetycznego – w instalacjach z panelami fotowoltaicznymi i bez nich;
- Zarządzanie klimatem w **każdej strefie domu** dzięki czytelnemu widokowi i natychmiastowemu dostępowi do ustawień;
- Prosty i skalowalny interfejs umożliwiający **odbieranie połączeń i aktywację funkcji wideodomofonu**;
- Szybki dostęp do kamer IP z podglądem wszystkich stref domu;
- Pełne zarządzanie strefami alarmowymi z czytelnym podglądem oraz możliwością natychmiastowej aktywacji lub dezaktywacji.

8.5 mm

Front z możliwością
personalizacji wykończenia.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA KNX

 MULTISENSOR LINEA DLA PLATFORMY XT

Multisensor Linea dla platformy XT — dostępny również w wersji KNX — został rozszerzony o funkcje kontroli klimatu, w tym termostatu i higrostatu. Wyróżnia się czterema wbudowanymi czujnikami oraz matrycą LED, umożliwiającymi pomiar, wizualizację i sterowanie różnymi parametrami środowiskowymi. Urządzenie służy do pomiaru temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej (funkcja termostatu), wilgotności względnej (funkcja higrostatu), jakości powietrza na podstawie VOC (lotnych związków organicznych) oraz obecności dzięki czujnikowi zbliżeniowemu.

Multisensor - 2 modules



32142.G
black

32142.B
white

32142.C
canvas

Climate control - 1 module



32144.G
black

32144.B
white

32144.C
canvas

Charakterystyka multisensora:

- Funkcja **termostatu** do zarządzania instalacjami 2- i/lub 4-rurowymi, obejmującymi panele grzewcze, grzejniki, klimakonwektory (Fan Coil), systemy VRV oraz instalacje hybrydowe, z automatycznym dopasowaniem interfejsu do typu systemu i pory roku;
- Funkcja „**boost**” umożliwiająca szybkie osiągnięcie temperatury komfortu oraz funkcja „mid season”, zwiększająca efektywność pracy w okresach przejściowych;
- Funkcja **higrostatu** – podgląd wilgotności względnej oraz aktywacja osuszania po przekroczeniu ustawionego progu;
- Zapobieganie kondensacji poprzez obliczanie punktu rosy na podstawie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu;
- **Czujnik VOC** (lotnych związków organicznych) do pomiaru i sterowania recyrkulacją powietrza w celu poprawy jakości powietrza, z czytelną wizualizacją na matrycy LED;
- **Czujnik zbliżeniowy** do aktywacji wyświetlania danych po zbliżeniu się do urządzenia;
- Możliwość programowania dodatkowych funkcji, takich jak podgląd alarmów oraz sterowanie oświetleniem, roletami, audio i scenami, z personalizacją centralnej ikony (symbole lub litery/cyfry) na dużej matrycy LED;
- Dostępność w trzech wariantach kolorystycznych: **black**, **white** oraz **canvas** — umożliwiających dyskretne dopasowanie do każdego wnętrza i nadanie mu indywidualnego charakteru.

NOWE ROUTERY INTEGRACYJNE BY-ME PLUS I KNX

Dwa nowe urządzenia rozszerzające rozwiązania automatyki budynkowej Vimar — od prestiżowych inwestycji mieszkaniowych po wielkoskalowe obiekty noclegowe. Są to routery **By-me/KNX**, które umożliwiają integrację systemu **By-me Plus** (szybko programowanego za pomocą aplikacji View Pro App) z infrastrukturą budynkową opartą na produktach standardu KNX, z magistralą opartą na kablu KNX lub Ethernet. Najwyższy poziom bezpieczeństwa transmisji danych zapewnia protokół KNX Secure. W sektorze hospitality routery pozwalają realizować rozwiązania zwiększające efektywność i komfort, łącząc technologie By-me i KNX do integracji z systemami firm trzecich (np. HVAC) oraz nadzór z recepcji za pomocą oprogramowania Well Contact Suite.



01506
BUS KNX TP

01507
BUS KNX IP

Charakterystyka:

- Router do integracji linii By-me Plus w systemach opartych na protokole KNX Secure;
- Dwa routery dla dwóch typów połączeń magistrali KNX: skrętka (TP) lub Ethernet (IP);
- Wymiary 2-modułowe do montażu na szynie DIN (60715 TH35);
- Przycisk na froncie do konfiguracji/resetu;
- Wyjmowane zaciski By-me i KNX;
- Obsługa do 500 DataPoints;
- Zasilanie z magistrali By-me.

NOWE CZUJNIKI OBECNOŚCI

Dwa nowe czujniki obecności do montażu sufitowego podtynkowego, z możliwością montażu natynkowego przy użyciu adaptera art. 01529.2.S.

— **Czujnik obecności** PIR **KNX** **Secure** do wykrywania ruchu osób i innych parametrów, takich jak jasność, wilgotność powietrza i temperatura pomieszczenia. Odpowiedni do wszelkich zastosowań mieszkaniowych i pokomercyjnych.





01529.2
white

Charakterystyka:

- Pole detekcji ruchu 360° o średnicy do 15,5 m przy wysokości montażu 6 m;
- Wysokość montażu: od 2,5 m do 6 m;
- Zakres pomiaru natężenia oświetlenia: 0–2000 lx;
- Wbudowany termostat;
- Zasilanie: 21–30 V DC z magistrali KNX.
- Średnica otworu montażowego: Ø 53–55 mm, głębokość podtynkowa: 37 mm;
- Średnica zewnętrzna: Ø 70 mm, średnica podtynkowa: Ø 48,5 mm.

Maksymalny zasięg poszczególnych stref w zależności od wysokości montażu (H) lub ustawionej czułości.

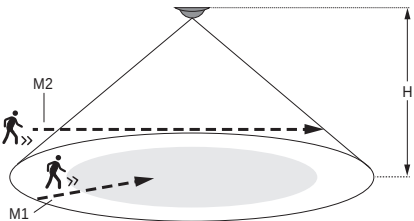

H	M1		M2	
	a1	b1	a2	b2
2.5	6	5	7	5.5
3	7	6.5	8	7.5
4	8.5	7.5	8.3	8.5

Jednostki miary podano w metrach.
 a: średnica większa niż obszar detekcji;
 b: średnica mniejsza niż obszar detekcji;
 M1: ruch w kierunku czujnika;
 M2: ruch poprzeczny względem pola detekcji czujnika.

Wielofunkcyjny czujnik obecności KNX Secure z technologią mikrofalową do wykrywania rzeczywistej obecności osób w pomieszczeniu. Dzięki ultrawysokiej czułości na mikroruchy idealnie sprawdza się w pokojach hotelowych, biurach oraz wszędzie tam, gdzie występuje obecność statyczna. Stała kontrola natężenia oświetlenia oraz kompaktowa konstrukcja z płaską soczewką czynią go dyskretnym i funkcjonalnym w każdym wnętrzu.





01527.2
white

Charakterystyka:

- Pole detekcji ruchu 360° o średnicy do 8,5 m przy wysokości montażu 4 m;
- Wysokość montażu: od 2,5 m do 4 m;
- Zakres pomiaru natężenia oświetlenia: 0–2000 lx;
- Wbudowane czujniki jasności, temperatury pomieszczenia oraz wilgotności powietrza;
- Stała regulacja natężenia oświetlenia.
- Funkcje kontroli temperatury oraz zaawansowane logiki;
- Zasilanie: 21–30 V DC z magistrali KNX lub pomocnicze SELV 12–30 V DC;
- Średnica otworu montażowego: Ø 53–55 mm, głębokość podtynkowa: 38 mm;
- Średnica zewnętrzna: Ø 65 mm, średnica podtynkowa: Ø 48,5 mm.

Maksymalny zasięg poszczególnych stref w zależności od wysokości montażu (H) lub ustawionej czułości.

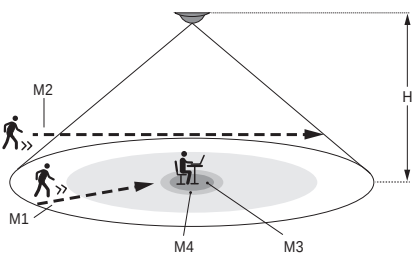

H	M1		M2		M3		M4	
	a1	b1	a2	b2	a3	b3	a4	b4
2.5	6	5	7	5.5	6.5	5	6.5	6
3	7	6.5	8	7.5	7.5	6	8	6
4	8.5	7.5	8.3	8.5	8.5	7.5	8.5	7.5

Jednostki miary podano w metrach.
 a: średnica większa niż obszar detekcji;
 b: średnica mniejsza niż obszar detekcji;
 M1: ruch bezpośrednio w kierunku czujnika;
 M2: ruch poprzeczny względem pola detekcji czujnika;
 M3: niewielki ruch;
 M4: obecność statyczna.

NOWOŚCI DO SERII 27X



OZNACZENIA I CERTYFIKATY

Oznaczenia i certyfikaty					
					
1	2	3	4	5	7
IMQ - Italy Istituto Italiano del Marchio di Qualità	IMQ - Italy Marchio IMQ-CIG per gli apparecchi utilizzatori a gas e relativi accessori	IMQ - Italy Certificato con Sorveglianza IMQ	NF - France Laboratoire Central des Industries Electriques	SEV - Switzerland Electrosuisse	INGCER – Chile Certificación de productos eléctricos y combustibles
					
8	9	10	12	13	14
ASTA United Kingdom Intertek	VDE - Germany Testing and Certification Institute	EAC - EurAsian Custom Union	AENOR - Spain Spanish Association for Standardisation and Certification	SNI - Indonesia Sucofindo International certification services	TSE - Turkey Turkish Standards Institution
					
15	16	17	18	19	20
CCC - China China Quality Certification Center	UL - USA Underwriters Laboratories Inc.	ENEC IMQ European Norms Electrical Certification	ENEC VDE European Norms Electrical Certification	NOM - Mexico Ance - Asociacion de Normalizacion y Certificacion	IQC – Argentina International Quality Certification
					
21	22	24	26	27	30
IMQ - Italy Marchio IMQ Sistemi di Sicurezza	ENEC ÖVE European Norms Electrical Certification	FORCE Technology Denmark	SASO – Arabia Saudita Saudi Standards, Metrology and Quality Organization	KNX Association	G-Mark - GCC Gulf Standardization Organization
					
31	34	35	36		
TISI - Thailandia Thai Industrial Standards Institute	PSE - Japan Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories	RCM - Australia Regulatory Compliance Mark	ISI - India Bureau of Indian Standards		

Energia Positiva. Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com