





Puszki do betonu lanego Prefix®

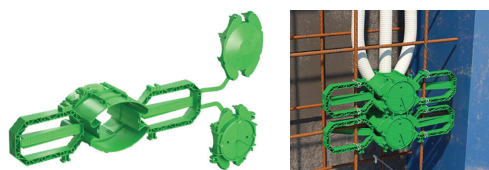

Art. nr. KAI-1211-01-00000

- pojedyncza puszka z możliwością łączenia,
- prosty montaż bezpośrednio do zbrojenia,
- do ścian o grubości od 20 do 60 mm,
- dedykowane miejsca przyłączeniowe dla peszli,
- otwór instalacyjny 35 mm lub 60 mm.


Puszki sufitowe do stropu lanego

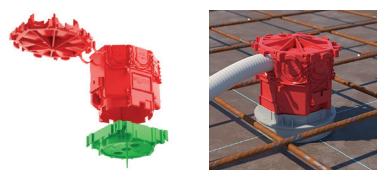

Art. nr. KAI-1265-11-00000

- puszka stropowa,
- montaż do szalunku stropowego,
- miejsce na montaż haka do mocowania lampy,
- specjalne miejsca przyłączeniowe dla peszli,
- różne rozmiary.

Puszka z elastyczną kieszenią typu ECON® Flex

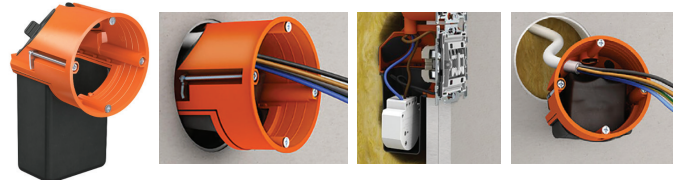

Art. nr. KAI-9268-94-00000

- do montażu w suchej zabudowie,
- membranowe wejścia kablowe,
- elastyczna kieszeń ułatwiająca montaż w otworze 68 mm,
- beznarzędziowe wpusty kablowe,
- dostępna również w wersji dźwiękoszczelnej (art. nr. 9068-94).

Puszki instalacyjne serii O ECON®



Art. nr. KAI-9264-22-00000

- tradycyjny montaż za pomocą skręcanych łapek,
- beznarzędziowe wprowadzanie przewodów,
- montaż osprzętu za pomocą wkrętów,
- możliwość łączenia za pomocą łączników,
- wiatroszczelna konstrukcja membranowa.


Puszki instalacyjne serii O ECON® Fix



Art. nr. KAI-9264-12-00000


- wciskany montaż za pomocą żeberek,
- standardowa średnica 68 mm,
- beznarzędziowe wprowadzanie przewodów,
- wiatroszczelna konstrukcja membranowa,
- możliwość łączenia za pomocą łączników.

Puszki podtynkowe, rozgałęźne UP-PLUS®

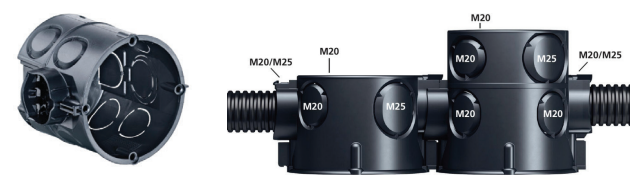


Art. nr. KAI-1555-04-00000

- pojedyncze puszki z możliwością łączenia,
- kombinowane wejścia na rury i peszle instalacyjne,
- łączone tworzą standardowe zestawy 71 mm,
- montaż osprzętu za pomocą wkrętów lub zaczepów,
- łatwy i pewny system łączenia.

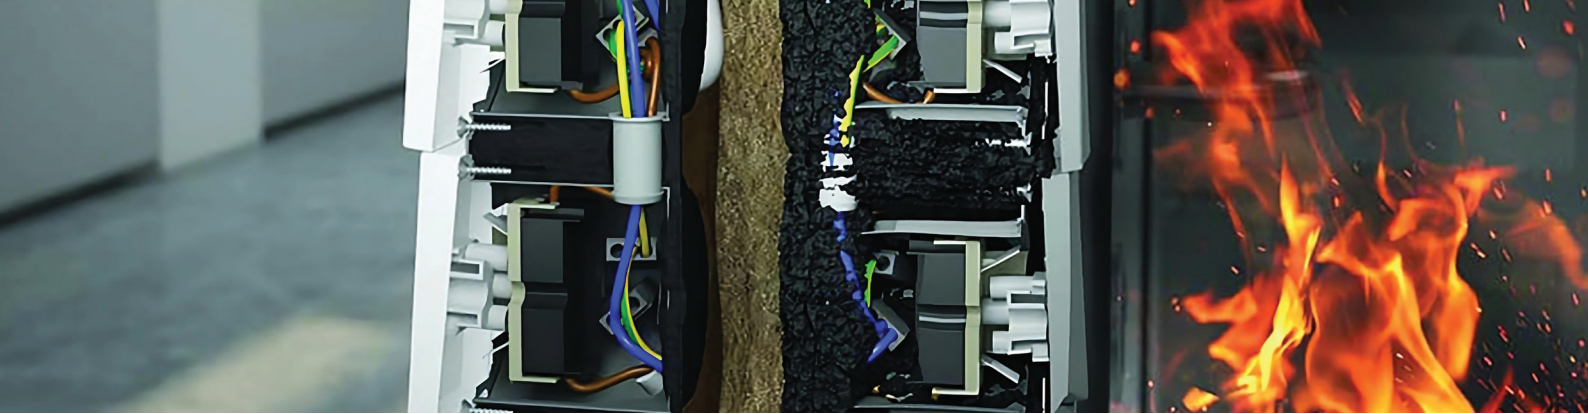

Pierścień mocujący KLEMMFIX®

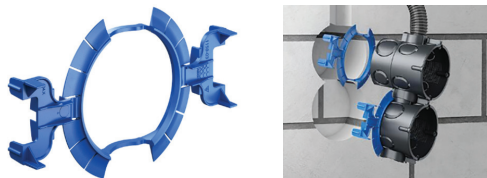

Art. nr. KAI-1159-03-00000

- pierścień mocujący puszkę w otworze 82 mm,
- szybki, czysty i bezgipsowy montaż puszek,
- do wszystkich typów ścian murowanych,
- zapewnia tę samą głębokość osadzenia puszek,
- skraca czas montażu do 50%.

Puszki dźwiękoszczelne



Art. nr. KAI-9069-03-00000

- pojedyncze puszkę z możliwością łączenia,
- tradycyjny montaż za pomocą łapek Ø68 mm,
- dedykowana pokrywa dźwiękoszczelna,
- membranowe wejścia kablowe,
- współczynnik izolacji akustycznej 69 dB.

Puszki dźwiękoszczelne




Art. nr. KAI-9069-01-00000

Art. nr. KAI-9069-94-00000

- pojedyncze z możliwością łączenia,
- podwójne dzięki zaślepce mogą służyć jako kieszeniowe,
- współczynnik izolacji akustycznej 77 dB,
- montaż w otworze Ø74 mm,
- rozstaw 71 mm poprzez proste odcięcie wstępnie wytłoczonej krawędzi.


Puszka przeciwpożarowa HWD 68+

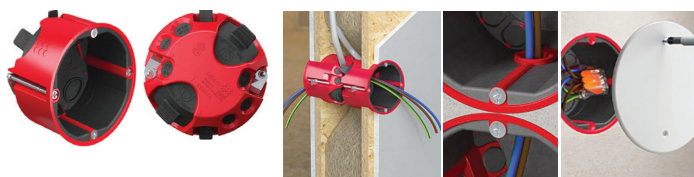

Art. nr. KAI-9463-03-00000

- do ścian przeciwpożarowych F30-F90 lub EI30-EI90,
- tradycyjny montaż za pomocą łapek Ø68 mm,
- dedykowana pokrywa dźwiękoszczelna (1184-94),
- pojedyncze puszkę z możliwością łączenia,
- beznarzędziowe wprowadzanie kabli, utrzymuje izolację akustyczną ściany,
- dopuszczone do ścian przeciwpożarowych F30 bez izolacji i F60-F90 z izolacją z wełny szklanej lub wełny mineralnej.

Puszka przeciwpożarowa HWD 90

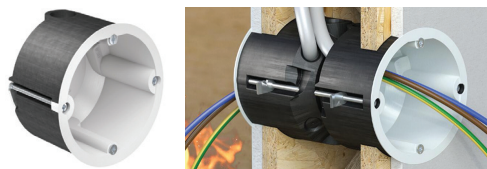

Art. nr. KAI-9464-01-00000

- do ścian przeciwpożarowych F30-F120 lub EI30-EI120,
- pojedyncze puszkę z możliwością łączenia za pomocą dedykowanego łącznika (9060-78),
- łączone tworzą standardowe zestawy 71 mm,
- montaż osprzętu za pomocą wkrętów lub zaczepów,
- spełnia wymogi izolacji akustycznej ściany.



Art. nr. KAI-9462-94-00000

- do ścian przeciwpożarowych F30-F120 lub EI30-EI120,
- otwór montażowy 2 x 74 mm,
- łączone tworzą standardowe zestawy 71 mm,
- montaż osprzętu za pomocą wkrętów lub zaczepów,
- możliwość łączenia ze sobą oraz pozostałymi puszkami HWD 90 za pomocą łącznika (9060-78).